


M-1000 外部端子仕様 電子テープディスペンサー

本体上部操作パネルと同様の操作が外部制御で行えます。（説明文は全部の端子を出した物です）



<操作パネル拡大図>

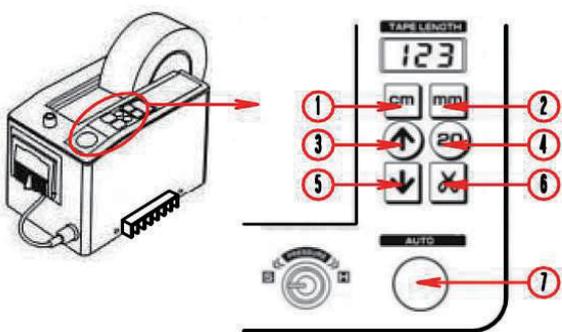

<操作内容説明>

- ① **cm** テープカット長を1cm単位で調整します。
- ② **mm** テープカット長を1mm単位で調整します。
- ③ **↑** テープ送ります(逆転)(M-2000の場合は **(M)**)
- ④ **20** テープカット長を20mmに戻します。(エラー解除)
- ⑤ **↓** テープを送ります。(正転)
- ⑥ **X** テープをカットします。
- AUTO**
- ⑦ **○** 設定されたカット長で、送りとカットを行います。

外部制御端子の名称と動き

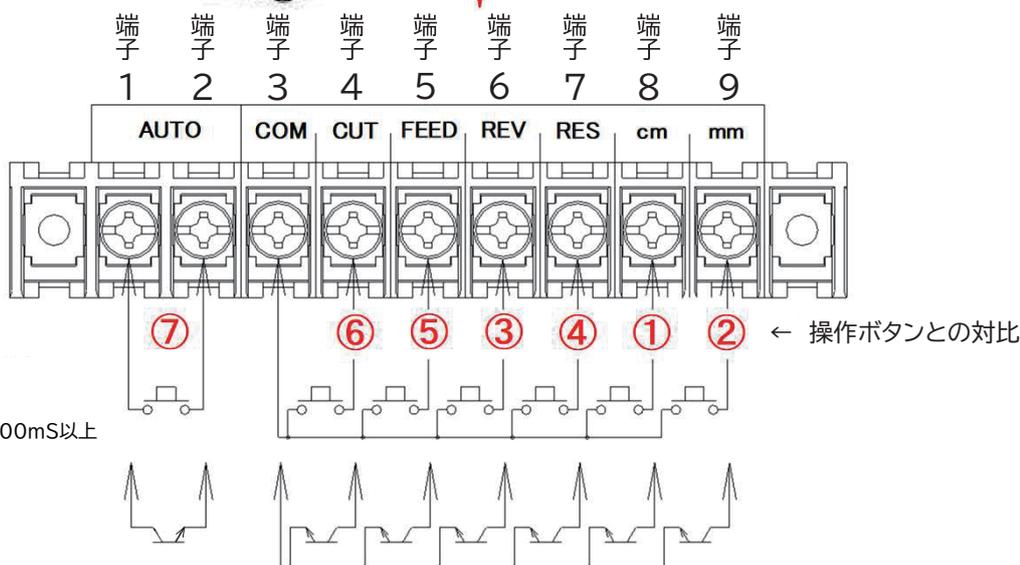

接点の種類に係わらず、オート出力制御は他の接点と分離して使用して下さい。
 オート制御入力をオープンコレクタ出力で制御する場合はエミッター側を端子1へ接続して下さい。
 オート制御入力以外は、制御出力の片側を共通線としてCOM端子へ接続して下さい。
 但し、オープンコレクタ出力制御の場合は、エミッター側を共通線としてCOM端子へ接続して下さい。