ECT® テープディスペンサー

labelmoto by ECT Inc. ラベルディスペンサー

2026年10月～
希望小売価格改定版
2026年10月1日受注分より

総合カタログ
CATALOGUE 2026

解決！

テープ貼り、ラベル貼りの
お困りごとを



“貼る作業”の効率化、SDGs化ご提案

テープディスペンサー
[切る]

ラベルディスペンサー
[はがす]

株式会社エクト

Thrive
Contribution
Evolution

www.ectinc.co.jp

ECT®
テープディスペンサー

はじめてでも簡単に使える

テープの特徴に合わせ、機種を豊富にラインナップ。“ものづくり”を力強くサポートします。

Question
エクトディスペンサーは効率的？

従来のテーピングは４モーション

繰り返しテーピングする手作業は、時間をとられ、作業者が連続作業で手首を痛めることもあります。仕上がりがばらつくなど、失敗もありました。

1. ひく　2. はかる　3. きる　4. はる



人とディスペンサーの協働は２モーション

無駄、無理なくスピーディ
余裕ある作業に変わります。

1. とる　2. はる



Question
導入メリットは？

テープディスペンサー、ラベルディスペンサーに共通したメリットです。

- 生産効率の向上
- 綺麗な商品イメージに貢献
- 労務費の削減
- 環境にやさしい
- 資材コストのセーブ
- テープ、素材本来の能力を保持
- 均一な作業と仕上がり
- ストレスフルな作業の改善

SDGs 10 目標に貢献



Question
ディスペンサーはどこで使われているの？


絶縁処理
部品の固定
検査時の仮留め
マスキング等


ディスプレイ保護フィルム
フィルムマスキング処理等


包装容器の封かん
開封検知テープ貼り等


自動車内装部品固定
防水気密処理
養生テープ処理等


封かん
伝票の貼り付け
付属品のテープ留め


ハーネスの固定や
末端部の処理
絶縁被覆等


可動部品の仮留め固定
筐体部品の貼り合わせ
保護材の固定
防音材テープ貼り等

WEB サイトへアクセス

こんなところで使われています。

labelmoto by ECT Inc.　シンプルだから長く使える

ラベルディスペンサー　ラベルリワインダー

市販のラベルに幅広く対応。
感覚的に使えるシンプルさが特長です。


Question
ラベルディスペンサーって
何をする道具なの？

ロールラベル専用の電動式ラベル剥離機です。
"ラベル貼り作業"を効率化するための
剥離機能に特化したプロツールです。
印刷機能、自動貼り付け機能はありません。




Question
ラベルディスペンサーは
どんなラベルが使えるの？

『巻き芯』に巻かれた
ロールラベルに対応




シート状（短冊状）のラベルは、
機構上対応できません。


巻き芯の内径が
1インチから対応



様々な材質、形状、配列、
不規則なラベル間ピッチに対応

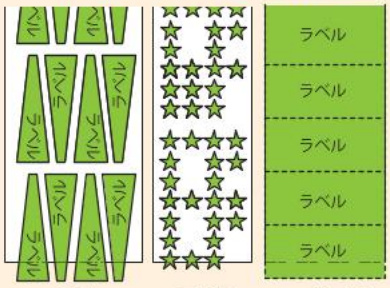


極短ラベルに対応（高さ 3mm）
※ 対応機種：LD6025, LDX6025



ラベルディスペンサー 製品を選ぶポイント

① 取る方向（ヨコ送り・タテ送り）

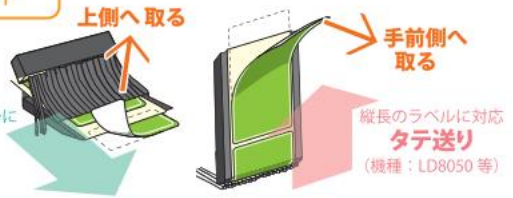

② ラベルの幅



③ 作業スピード

ヨコ送り	はやい	160 mm/ 秒
	ふつう	80 mm/ 秒
	ゆっくり	39 mm/ 秒
タテ送り	はやい	198 mm/ 秒
	ふつう	100 mm/ 秒
	ゆっくり	51 mm/ 秒

※ LD3000, LD3500 は、56mm/ 秒です。


ラベルディスペンサー 楽ラク！テクノロジー

センサーがラベルの先端部を
検知し、Go , Stop する
シンプルなしくみです。



① 剥離量の調整が楽ラク！

ネジを緩め、センサーの位置を
自在に合わせやすい。



② 剥離後の台紙を捨てるのが楽ラク！



剥離後の台紙が作業場に散乱せず
小さく捨てやすい！
軸に自動で巻き取られています。


Question
ラベルリワインダーの
使い方は？

『巻き芯』をご用意ください。
内径は、2サイズに対応しています。

巻き取りバーに
『巻き芯』をはめる



帯状のラベル紙の端を留める



スイッチ ON で巻き取りスタート！
前回転・停止・後回転の切り替えで巻き方を選べます。





巻いた後は
ラベルディスペンサーにセットし、
スムーズなラベル貼り作業！

Tape dispenser

テープディスペンサー

● テープを定寸で切る



電子テープディスペンサー

M-1000　エクト標準機

¥75,000（税込　¥82,500 ）

定格消費電力：18W
参考消費電力：7W（PP テープ 50mm 幅 使用時）

・50mm 幅まで対応
・定寸（ミリ単位調節）自動送り・自動カット
・サイズ；幅 137× 奥行 245× 高 156mm

ワールドワイド対応 スイッチングタイプ ACアダプタ

M-1000 系、MS-1100 系製品の電源が海外電圧にも対応する AC アダプターに変わりました。
必ず、純正 AC アダプターをご使用ください。
定格入力：AC100 ～ 240V（50/60Hz）





M-1000

M-2000

¥87,000（税込　¥95,700 ）

・3 種メモリー機能（プリセット・ループ）
・標準機 M-1000 にシーケンスを追加
最大 3 つの任意テープ長をメモリー可能

＜3 種メモリー機能　シーケンス＞

（プリセット）
各テープの長さを
呼び出す

ex.　メモリー1　50mm
メモリー2　60mm
メモリー3　70mm

（ループ）
テープの長さを
順番にくり返す

ex.　メモリー1　50mm → メモリー2　60mm → メモリー3　70mm

MS-1100

¥77,000（税込　¥84,700 ）

・安全シャッター搭載
・標準機 M-1000 に安全機構を追加

＜安全シャッター＞
テープ出口にテープ以外の異物を検知した場合、カッターを停止します。





MS-1100

MS-2200

¥89,000（税込　¥97,900 ）

・安全シャッター搭載
・3 種メモリー機能（プリセット・ループ）
・M-2000 に安全機構を追加

M-800

¥10,000（税込　¥11,000 ）

定格消費電力：4W
参考消費電力：2W（セロハンテープ 18mm 幅 使用時）

・12-24mm 幅対応
・フィルム系粘着テープ専用
・S: 30mm、M: 45mm、L: 90mm　カット長 3 段階選択式で
自動送り・手動カット　※上記以外の長さを設定することはできません。
・電源は付属の AC アダプターもしくは、乾電池（別売）



M-800

※ こちらの機種は、デモ機貸出しサービスを行っていません

M シリーズ　MS シリーズ　仕様比較表

型　式	テープ幅（mm）	長さ設定（mm）	テープ送り	テープカット	カット形状	メモリ	最大テープ外径（mm）	安全シャッター	対応するテープの種類
M-1000	7 - 50	20 - 999	自動	自動	直線	-	170	-	仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープ等
M-2000	7 - 50	20 - 999	自動	自動	直線	3	170	-	
MS-1100	7 - 50	30 - 999	自動	自動	直線	-	170	○	仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープ等
MS-2200	7 - 50	30 - 999	自動	自動	直線	3	170	○	
M-800	7 - 24	S M L 30・45・90・3段階	自動	手動	ギザギザ	-	135	-	セロハンテープ、PP テープ、メンディングテープ、ポリエステルテープ等

※テープの種類・環境にもよりますが、カット寸法誤差 ±2 ～ 3mm 程度生じる場合があります。※このカタログで発表している名称の素材であっても、まれに使用できないテープがあります。
※ディスペンサーのご購入前に当社のテープ検証サービスをご利用いただくことをお奨めいたします。

希望小売価格改定版
2026 年 10 月 1 日受注分より

表示価格は、全てメーカー希望小売価格（カッコ内税込価格）です

TDA080

メタルボディ（消費電力 180W）

¥270,000（税込 ¥297,000）

定格消費電力： 180W
参考消費電力： 30W（フィラメントテープ 50mm 幅 使用時）

- 80mm までの幅広テープ対応
- 定寸（ミリ単位調節）自動送り・自動カット
- 強粘着テープ対応
- 長時間作業対応
- サイズ；幅 168× 奥行 229× 高 360mm

※カット長 40 ～ 69mm は、
"マニュアルモード"で使用してください。
70mm 以上は、"オートモード"で
使用も可能です。



TDA080

TDA080-M

メタルボディ

¥285,000（税込 ¥313,500）

- 5種メモリー機能（プリセット・ループ）
- TDA080 にシーケンスを追加

TDA080-NS

メタルボディ

オープン価格

- TDA080 の基材レス両面テープ対応モデル

TDA080-NMSR

メタルボディ

¥322,000（税込 ¥354,200）

- TDA080 の表面保護フィルムモデル

定寸でカットされた
表面保護フィルム



TDA150

メタルボディ（消費電力 420W）

¥450,000（税込 ¥495,000）

定格消費電力： 420W
参考消費電力： 40W（フィラメントテープ 150mm 幅 使用時）

- 150mm までの幅広テープ対応
- 定寸（ミリ単位調節）自動送り・自動カット
- 強粘着テープ対応
- 長時間作業用
- サイズ；幅 330× 奥行 254× 高 360mm

※カット長 40 ～ 69mm は、
"マニュアルモード"で使用してください。
70mm 以上は、"オートモード"で
使用も可能です。



TDA150

TDA150-M

メタルボディ（消費電力 420W）

¥463,000（税込 ¥509,300）

- 5種メモリー機能（プリセット・ループ）
- TDA150 にシーケンスを追加

TDA150-NMSR

メタルボディ（消費電力 420W）

¥508,500（税込 ¥559,350）

- TDA150 の表面保護フィルムモデル

TDA シリーズ　仕様比較表

型　式	テープ幅（mm）	長さ設定（mm）	テープ送り	テープカット	カット形状	メモリ	最大テープ外径（mm）	対応するテープの種類
TDA080	13 - 80	40 - 9,999	自動	自動	波線	-	230	仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ OPP テープ、ビニルテープ等
TDA080-M	13 - 80	40 - 9,999	自動	自動	波線	5	230	
TDA080-NS	13 - 80	40 - 9,999	自動	自動	波線	-	230	フォームテープ、基材レス両面テープ等
TDA080-NMSR	13 - 80	40 - 9,999	自動	自動	波線	-	230	表面保護フィルム
TDA150	13 - 150	40 - 9,999	自動	自動	波線	-	180	仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ OPP テープ、ビニルテープ等
TDA150-M	13 - 150	40 - 9,999	自動	自動	波線	5	180	
TDA150-NMSR	13 - 150	40 - 9,999	自動	自動	波線	-	180	表面保護フィルム

※テープの種類・環境にもよりますが、カット寸法誤差 ±2 ～ 3mm 程度生じる場合があります。※このカタログで発表している名称の素材であっても、まれに使用できないテープがあります。
※ディスペンサーのご購入前に当社のテープ検証サービスをご利用いただくことをお奨めいたします。

表示価格は、全てメーカー希望小売価格（カッコ内税込価格）です

Tape dispenser

特殊用途向けディスペンサー

● 多様な線材、作業環境に



特殊用途向けの電子テープディスペンサー

MS-2500 非粘着テープディスペンサー

ワールドワイド対応 スイッチングタイプ ACアダプタ

¥90,000（税込 ¥99,000 ）

- MS-1100 の非粘着素材専用機
- 幅 1 ～ 50mm、カット時の厚み 2 mm 以下のチューブや導電線等に対応
- 自動送り、自動カット
- 安全シャッター
- カット長 ; 30 ～ 999mm（ミリ単位調節）
- サイズ ; 幅 137× 奥行 249× 高 156mm

＜非粘着線材＞

導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボン等





MS-2500

リールスタンド 24

※MS-2500 の後方に連接したリールスタンドは、別売りです。巻き直径が大きい材料をセットされる場合、『リールスタンド 24』の同時購入をお勧めします。

ダブルセンサー仕様

粘着テープ 2 巻の並列使用に対応



外部端子仕様

FA 等自動組立ラインに対応
PLC で外部からコントロール



表面保護フィルム仕様

幅 50mm までの
表面保護フィルムテープ対応



5mm カット仕様

送出する長さの
最小長が 5mm から選択可能

安全に注意し、ピンセットをご使用ください



細幅テープ仕様

幅 5 ～ 25mm、
幅が細い粘着テープ対応



静電除去仕様

静電気を帯びやすい
PP テープ等に対応



改造機のお問い合わせ

標準製品に改造を加え、お客様がご使用になるテープ・ラベルの特性に対応するベストマッチングな 1 台をご提供いたします。ご相談と検証後にお見積りをし改造を行います。お気軽にご相談ください。

株式会社エクト 千葉工場

※土日祝日弊社休業日を除く 9:00-17:00

電話でのお問い合わせは

市外局番 ※通話料は、有料です。

043-214-4882

手動テープカッター


● 多様な線材、作業環境に

TCD-20 長さ調節機能付き

長さ調節 機構制御　直線的カット MICRO EDGE

¥6,500（税込 ¥7,150 ）

- 長さ調節機構を搭載した手動式テープカッター PAT.
- 12-20mm 幅の粘着テープ
- 3-24cm（センチ単位調節）目盛りにレバーを合わせ、テープを引くと定寸でブレーキがかかる"からくり機構"
- ポリイミドテープやガラスクロステープ等にも対応
- 質量 1.9kg　安定感のある重量
- サイズ ; 幅 83× 奥行 227× 高 166mm



直線的カット MICRO EDGE

極小のギザギザ刃だから
切り口は直線的な仕上がりに！



TCD-20

※ こちらの機種は、デモ機貸出しサービスを行っていません

TCD-60

安全対応　直線的カット MICRO EDGE　メタルボディ

オープン価格

- 軽い力で直線的に切れる手動式テープカッター PAT.
- 12-60mm 幅の粘着テープ
- 細幅テープ二本掛け使用も可能
- クラフトテープ、PP テープ等に対応
- 質量 2.1kg　安定感のある重量
- サイズ ; 幅 82× 奥行 230× 高 172mm



直線的カット MICRO EDGE

極小のギザギザ刃だから
切り口は直線的な仕上がりに！



TCD-60

TCD-60-BK（限定色）

※ こちらの機種は、デモ機貸出しサービスを行っていません
※TCD-60-BK は、限定色につき生産数が限られております

希望小売価格改定版
2026 年 10 月 1 日受注分より

表示価格は、全てメーカー希望小売価格（カッコ内税込価格）です

Tape dispenser

ガムテープ専用ディスペンサー

● 水で濡らして貼る、段ボールの封かん



ガムテープ専用テープディスペンサー

GHC-50 ガムテープ専用ハンドカッター

直線的カット MICRO EDGE

オープン価格　　※手動式

PAT. NO. 6924075
PAT.P



GHC-50



・50mm 幅ガムテープ専用（糊面を水で濡らして貼るタイプ）

手動式で電源・水源いらず、
ガムテープと水タンクをセットすれば、すぐに使えます。
作業性が良いハンドカッター、コンパクトで軽量。
使用後は、刃をしまえるスライド式カバー付きで安全に配慮した設計。

※こちらの機種は、デモ機貸出しサービスを行っていません

GTD-500　ガムテープディスペンサー

¥198,000（税込 ¥217,800）

定格消費電力；65W
参考消費電力；60W（水糊ガムテープ 50mm 幅 使用時）

2025 年 1 月 15 日受注分より希望小売価格改定
¥240,000（税込 ¥264,000）

・ガムテープ（糊面を水で濡らして使うタイプ）専用
・80mm 幅まで対応
・定寸（センチ単位調節）自動送り・自動カット・水を自動塗布
・サイズ；幅 330× 奥行 470× 高 280mm



<ガムテープ>
テープ糊面を水で濡らし貼り付ける
自然由来の梱包用ガムテープ。
糊面は、濡れると粘着性が活性化する仕組み。
使い終えた段ボールの廃棄は、
テープを貼ったままでリサイクル可能です。



GTD-500

GTD-500L ガムテープディスペンサー

¥228,000（税込 ¥250,800）

定格消費電力；65W
参考消費電力；60W（水糊ガムテープ 50mm 幅 使用時）

2025 年 1 月 15 日受注分より希望小売価格改定
¥270,000（税込 ¥297,000）

・外径 240mm までの大巻きガムテープに対応
・サイズ；幅 330× 奥行 520× 高 280mm
※大巻テープセット時；幅 330× 奥行 610× 高 354mm

テープサイズ対応表

型式	ガムテープ	長さ m	厚さ μ	巻外径 mm
GTD-500	通常	180	100	163
GTD-500L	通常	360	100	225
GTD-500	糸入り	100	220	161
GTD-500L	糸入り	200	220	231

大巻きガムテープ



GTD-500L


●糸入りガムテープは、クラフト紙と
クレープ紙を2 枚貼り合わせ、中間層に
糸を組み込んだガムテープです。
強度に優れ、主に重包装や補強用にお使いいただけます。
●上記表は、市販メーカー製品を計測しました。

GTD-500TL ガムテープディスペンサー


¥340,000（税込 ¥374,000）

定格消費電力；65W
参考消費電力；60W（水糊ガムテープ 50mm 幅 使用時）

・カートンサイズ検知センサー仕様
・サイズ；幅 330× 奥行 470× 高 280mm
※GTD-500TL 本体のみの寸法



ケースサイズが様々な
ランダム封かんに！

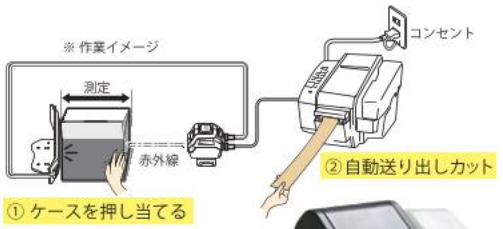

段ボールケースサイズがランダムな作業現場に最適。
封かんワークの "タッチレス化" ボタンを押さずに使えます。
ケースをベルトスイッチユニットに押し当てると
ケースサイズに合わせた長さのガムテープが出てきます。



※GTD シリーズは、テープの種類・環境によりますが、
カット寸法誤差 ±10mm 程度生じる場合があります。
※このチラシで発表している名称の素材であっても、
まれに使用できないテープがあります。
※ディスペンサーのご購入前に当社のテープ検証サービスを
ご利用いただくことをお奨めいたします。

表示価格は、全てメーカー希望小売価格（カッコ内税込価格）です

Label dispenser

ラベルディスペンサー

● 台紙からラベルを剥がす

Label rewinder

ラベルリワインダー

● 巻き取り紙を巻き芯に巻く



電動ラベルディスペンサー

ヨコ送りタイプ



LD3000

¥95,000 （税込 ¥104,500）

・ヨコ送りのシリーズ最小、最軽量
狭小スペースに最適

ラベル幅：6 - 57mm　速度：56mm/秒　ワールドワイド対応 スイッチングタイプ ACアダプタ

ラベル長：6 - 76mm　定格消費電力：12W　参考消費電力：3W

LD6025

¥115,000 （税込 ¥126,500）

・長さ 3mm ～の
極短・極小ラベル対応



ラベル幅：6 - 114mm　速度：39mm/秒

ラベル長：3 - 152mm　定格消費電力：250W　参考消費電力：40W

LDX6025

¥150,000 （税込 ¥165,000）

・幅が広いラベルをゆっくり送る

ラベル幅：6 - 178mm　速度：39mm/秒

ラベル長：3 - 152mm　定格消費電力：250W　参考消費電力：40W

LD6050　ベーシックモデル

¥110,000 （税込 ¥121,000）

・114mm 幅以下のラベル用の標準機

ラベル幅：6 - 114mm　速度：80mm/秒

ラベル長:13 - 152mm　定格消費電力：250W　参考消費電力：120W

LDX6050　ベーシックモデル

¥145,000 （税込 ¥159,500）

・178mm 幅以下のラベル用の標準機

ラベル幅：6 - 178mm　速度：80mm/秒

ラベル長:13 - 152mm　定格消費電力：250W　参考消費電力：120W

LD6100

¥115,000 （税込 ¥126,500）

・LD6050 よりスピーディに

ラベル幅：6 - 114mm　速度：160mm/秒

ラベル長:13 - 152mm　定格消費電力：250W　消費電力：120W

LDX6100

¥150,000 （税込 ¥165,000）

・LDX6050 よりスピーディに

ラベル幅：6 - 178mm　速度：160mm/秒

ラベル長:13 - 152mm　定格消費電力：250W　参考消費電力：120W

電動ラベルディスペンサー

LD3000 に特別な機能をプラス

LD3000-C　カウンター仕様　特注品

¥135,000 （税込 ¥148,500）

・ラベルを 1 枚取るごとにデジタルで加算表示
※減算表示はできません。

ラベル幅：6 - 57mm　速度：56mm/秒　ワールドワイド対応 スイッチングタイプ ACアダプタ

ラベル長：6 - 76mm



カウンター

LD3000-BP　バッテリーパック仕様　特注品

オープン価格

・充電式バッテリーパックだから電源が無い場所で使える
※充電時間約 3.5 時間（新品時）、
連続使用時間 1 シフト 8 時間とし、2 シフト可能

ラベル幅：6 - 57mm　速度：56mm/秒

ラベル長：6 - 76mm



バッテリーパック



※ロールラベルは、ハメコミ合成です

＊参考消費電力は、当社が独自に測定した参考数値です。　＊ベーシックモデルは、標準的な速度で搬送する基本性能を有するモデルです。　＊特注品は、受注発注方式のため納期がかかります。

表示価格は、全てメーカー希望小売価格（カッコ内税込価格）です

電動ラベルディスペンサー

タテ送りタイプ

LD3500　特注品

¥105,000 （税込 ¥115,500）

・小さく縦長のラベルは、タテ送りで
・シリーズ最小、最軽量で狭小スペースに最適

ラベル幅：6 - 57mm　速度：56mm/秒　ワールドワイド対応 スイッチングタイプ ACアダプタ

ラベル長：6 - 102mm



LD8025　特注品

¥165,000 （税込 ¥181,500）

・大きいラベルをゆっくり送る

ラベル幅：6 - 127mm　速度：51mm/秒

ラベル長:13 - 305mm

LD8050　ベーシックモデル

¥160,000 （税込 ¥176,000）

・大きいラベル用の標準機

ラベル幅：6 - 127mm　速度：100mm/秒

ラベル長:13 - 305mm

LD8100　特注品

¥165,000 （税込 ¥181,500）

・LD8050 よりスピーディに

ラベル幅：6 - 127mm　速度：198mm/秒

ラベル長:13 - 305mm

LDX8025　特注品

¥175,000 （税込 ¥192,500）

・特大ラベルをゆっくり送る

ラベル幅：6 - 203mm　速度：51mm/秒

ラベル長:13 - 305mm

LDX8050　ベーシックモデル

¥170,000 （税込 ¥187,000）

・特大ラベル用の標準機

ラベル幅：6 - 203mm　速度：100mm/秒

ラベル長:13 - 305mm


LDX8100　特注品

¥175,000 （税込 ¥192,500）

・LDX8050 よりスピーディに

ラベル幅：6 - 203mm　速度：198mm/秒

ラベル長:13 - 305mm

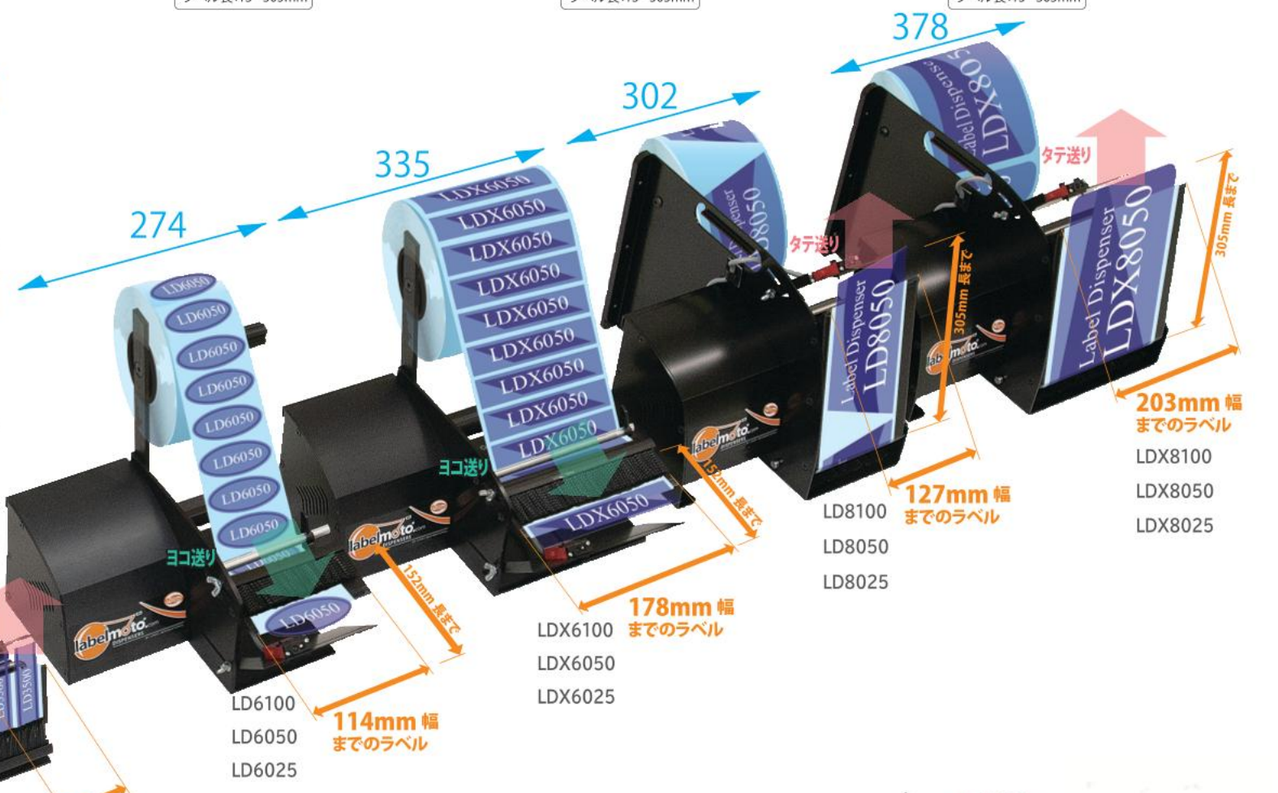

電動リワインダー

LR4500

¥115,000 （税込 ¥126,500）

・巻き取り紙の幅：6 - 114mm
・対応する巻き芯の内径 32mm、内径 76mm
・巻き取り速度切り替え
FAST (230rpm) / SLOW (180rpm)
・前回転、停止、後回転の切り替え

定格消費電力：4W　参考消費電力：4W　ワールドワイド対応 スイッチングタイプ ACアダプタ

LR4500-W　特注品

¥120,000 （税込 ¥132,000）

・巻き取り紙の幅：6 - 178mm
・LR4500 の幅広ラベル対応モデル

定格消費電力：4W　参考消費電力：4W　ワールドワイド対応 スイッチングタイプ ACアダプタ



LR4500




プリンターと直結し、
巻き取れば効率的！


＊参考消費電力は、当社が独自に測定した参考数値です。　＊ベーシックモデルは、標準的な速度で搬送する基本性能を有するモデルです。　＊特注品は、受注発注方式のため納期がかかります。

表示価格は、全てメーカー希望小売価格（カッコ内税込価格）です

ECT® ものづくり現場 テープ作業の SDGs化 ご提案します。

ここから読んでね⬇

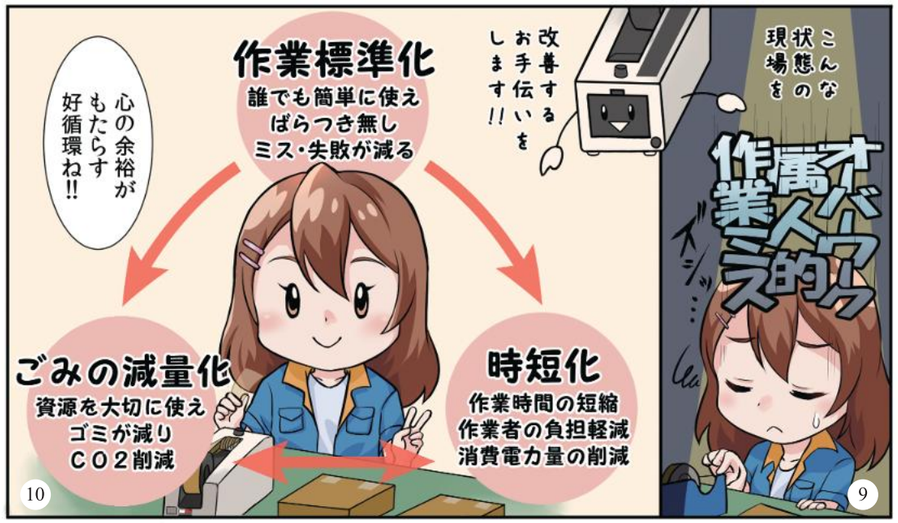

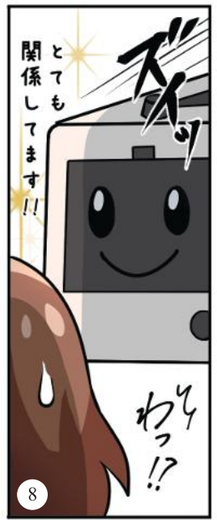








© ECT Inc.





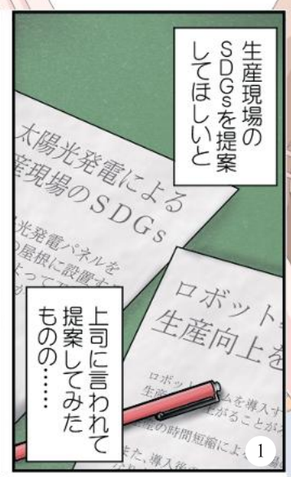





※ ディスペンサーの導入を検討されているお客様へ、ご購入前にお客様自身で試し、体感していただくため最大7日間のデモ機貸出しをいたします。(往復の送料は、お客様のご負担です。)





貼るプロ

テープ・ラベルを貼るプロフェッショナルな人々の力になることがエクトのミッションです。

ECT® labelmoto by ECT Inc.

エクト製品ご購入前のご相談から、アフターメンテナンスまで幅広くサポートいたします。
製品に関するお問い合わせ先　E-mail：info@ectinc.co.jp
製品のご用命は、お客様が購入されている業者様へご連絡ください。

※弊社は直接販売を行っておりません。

～エクト製品を快適に安心してお使いいただくために～

■テープ・ラベルの検証
ディスペンサーご購入前に弊社がお客様に代わり、使用するテープ、ラベルが製品と適合するか検証させていただきます。（ご利用の際は、ロールテープもしくは、ロールラベル1巻の提供をお願いします。）

■デモ機の貸し出し
ディスペンサーご購入前にお客様自身で試し、体感していただくため最大７日間のデモ機貸出しをいたします。（往復の送料は、お客様のご負担です。）※一部の製品は、デモ機貸し出しサービス対象外です。

■改造機製作
お客様が使用するテープ・ラベルの特性に対応する改造を加えます。

■センドバック修理
故障品を診断の上、修理見積もり後に修理をいたします。

PDF カタログのダウンロード
このカタログの PDF 等を公開しています

右のQRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

YOUTUBE
製品動画を公開しています。

Web お問い合わせフォーム
お気軽になんでもお問い合わせください。

サポート体制
安心して使い続けて頂けるように
様々なサービスをご案内しています。

テープディスペンサー機種選ナビ
最適な機種を見つけることができます。

ディスペンサー製品の修理
M-1000, M-2000, MS-1100, MS-2200 の４機種については、『定額修理プラン』をご用意していますので、ぜひご利用ください。

電話・ファックスでのお問い合わせ
※土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00-17:00

市外局番　※通信料は、有料です。

TEL 043-214-4882　**FAX 043-214-4883**

修理の受付
修理のお見積もり、ご用命は、お客様が購入されている業者様にお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店がお近くにない場合は、
弊社 WEB サイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

E-mail：info@ectinc.co.jp

製品カタログ、チラシ、お見積り等のご請求は
下記へお問い合わせください。

（お問い合わせ先）

株式会社エクト 千葉工場

受注管理・製造・物流・修理・改造機の製作・商品のご提案

〒264-0025　千葉県千葉市若葉区都賀 2-18-5
TEL：043-214-4882　FAX：043-214-4883
E-mail：info@ectinc.co.jp
ホームページ：www.ectinc.co.jp

当社は 2022 年 3 月 23 日「ちば SDGs パートナー」に登録されました。

弊社が意識し活動していくこと：

① 使用することで、誰でも容易に SDGs に参加・貢献する製品の開発・生産

② エネルギー効率が持続的に向上する製品開発・生産

③ サステナブルな製品品質と修理体制の継続的な向上・維持

④ ディスペンサーの周知・普及・拡販により、ものづくり現場が SDGs化されるソリューション提案



本カタログの内容は 2026 年 10 月現在のものです。　Printed in Japan